





شرکت کسری با ۲۰ سال سابقه درخشان و بیش از ۳۰ نمایندگی فعال در سراسر ایران مفتخر است تا پروژه‌ی ساختمانی شما را نیز همانند هزاران واحد اجرا شده دیگر، به سیستم جاروی مرکزی مجهز نماید.

- مشاوره تلفنی و حضوری (رایگان) در سراسر ایران


- قابلیت اعزام شوروم سیار محصولات به محل پروژه از نمایندگی های منتخب

- امکان میزبانی شما در یکی از ده ها نمایندگی فعال ما در سراسر ایران

از زمانی که پلان ساختمان شما آماده شده و تا قبل از اجرای کف سازی، می توانیم

صفر تا صد سیستم جاروی مرکزی را برای پروژه شما اجرا نماییم.

فقط کافیست نام شهر خود را به شماره همراه ۰۹۱۲۰۶۷۰۷۰۲ پیامک نمایید.

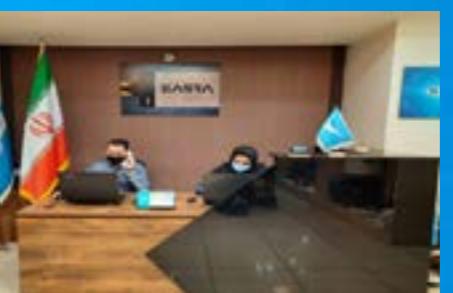

مشاهده لیست نمایندگان



پرسش و پاسخ مربوط به جاروی مرکزی



ویژگی های جاروی مرکزی کسری

- ۱۵- ساخت کلیه دستگاه ها با الکتروموتورهای نیمه صنعتی و صنعتی از بهترین برندهای تولید کننده الکتروموتور در دنیا
- ۱۶- طراحی آیرودینامیکی بدنه با ویژگی سایکلونیک و رعایت هوابندی و آب بندی دستگاه ها با استفاده ترکیبی از مواد پلیمری، فلزی و آلومینیومی
- ۱۷- دارای سیستم هوشمند جهت کم یا زیاد کردن الکتروموتور در مدار با اضافه یا کم شدن تعداد کاربر (استهلاک و مصرف برق کمتر)
- ۱۸- دارای خاک گیر فیلتر جهت جلوگیری از کثیف شدن غیر معمول فیلتر
- ۱۹- دارای خاک گیر مخزن جهت جلوگیری از ورود زباله های ته نشین شده به چرخه زباله های ورودی دستگاه



- ۲۰- قابلیت نصب به سایلنسر(اگزو صدایگیر)
- ۲۱- دارای کوبلن های ورودی و خروجی ۴۵ درجه با ویژگی سایکلونیک و قابلیت تغییر (چپ و راست) نسبت به محل دستگاه
- ۲۲- امکان نصب دستگاه به صورت دیواری یا پایه دار
- ۲۳- امکان تولید جاروبرقی با قابلیت دائم کار (تک فاز و ۳ فاز)
- ۲۴- امکان طراحی و تولید انواع جاروبرقی با قابلیت نصب به خطوط تولید کارگاه ها، کارخانجات، آرایشگاه ها، کلینیک ها، کارواش ها و ...
- ۲۵- تنوع در خرطومی های جاروبرقی (استرج-نواری-کاوردار)
- ۲۶- استفاده از تکنولوژی درز جوش در ساخت بدنه ها
- ۲۷- نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش در سراسر ایران

- ۱- دارای نشان استاندارد ملی ایران با قابلیت مکش مایعات (جاروبرقی و سایل) تمیزکننده با قابلیت مکش مایعات
- ۲- اولین و تنها تولید کننده لوله و اتصالات مخصوص (ونت و وکیوم) با استاندارد جهانی در ایران
- ۳- تنوع در طراحی، سایز، توان و قیمت دستگاه ها
- ۴- تولید کننده پریزهای اتوماتیک (توکار) با خرطومی مخفی برای اولین بار در ایران.
- ۵- تولید کننده پریزهای مکنده هوشمند با قابلیت های اختصاصی کسری.
- ۶- دارای سیستم هشداردهنده پریز جهت تشخیص برای انتخاب بهترین زمان استفاده از سیستم جاروبرقی مرکزی



- ۷- قابلیت استفاده از پاکت یکبار مصرف و کیسه دائمی قابل شستشو در مدل های باکسی
- ۸- هشداردهنده سرویس دستگاه
- ۹- دارای فیلتر کارتیجی قابل شست و شو
- ۱۰- قابلیت فیلتراسیون چند مرحله ای (جهت مصارف خاص)
- ۱۱- دارای ویبراتور اتوماتیک فیلتر
- ۱۲- امکان استفاده از کیسه زباله پلاستیکی در مدل های مخزنی
- ۱۳- امکان تولید و تجهیز جاروبرقی بدون فیلتر، سایکلونی با قابلیت خود تخلیه
- ۱۴- دارای مخزن چرخشی آسان بازشو






تاسیسات را نمی توان جدا از دستگاه دانست. به اندازه ای که طراحی و کیفیت تولید دستگاه جاروبرقی استاندارد مهم است، طراحی و اجرای تاسیسات و مصالح مورد استفاده در آن مهم تر از آن است. چرا که یک دستگاه نامناسب را میتوان با یک دستگاه جدید و مناسب عوض کرد ولی اگر طراحی و اجرای تاسیسات درست انجام نشود، دیگر فرصتی برای اینکار وجود ندارد و عملاً کل سیستم زیر سوال خواهد رفت.

اتصالات مخصوص با استاندارد جهانی. تولیده شده از بهترین مواد ABS (درجه ۱). بنابراین این سیستم حتما باید با مصالح استاندارد و مخصوص توسط نیروهای آموزش دیده و ماهر(دارای کارت و گواهی مهارت) اجرا و نظارت شود. طراحی آیرودینامیکی و کاملاً مهندسی جهت عبور جریان هوا بدون شکست و افت مکش و همچنین عدم گرفتگی زباله در محل اتصال لوله ها. دارای ۸ مدل اتصال در زوایای متنوع جهت رسیدن به یک تاسیسات استاندارد جاروبرقی مرکزی. اولین قدم جهت اجرای استاندارد سیستم جاروبرقی مرکزی استفاده از لوله مخصوص می باشد که تولید شده از مواد پلیمری U-PVC با افزودنی های ترکیبی از دو سر Fitting بودن تمامی اتصالات که باعث سرعت اجرا و کیفیت هوابندی می شود. روان کننده، سخت کننده ها و الکترواستاتیک که باعث خروجی محصول یکدست و استاندارد می گردد.



سه راهی T



زانو ۹۰ بلند توکار



زانو ۴۵ توکار



بوشن



سه راهی ۹۰



زانو ۹۰ درجه بلند



زانو ۹۰ درجه کوتاه



زانو ۴۵ درجه



کارشناسان اجرایی شرکت کسری بعد از انجام تاسیسات جاروبرقی مرکزی، آنرا در طی دو مرحله از نظر هوابندی و جمع آوری خرطومی با دستگاه مخصوص، تست و تحويل کارفرما می نمایند.

قطر لوله جاروبرقی مرکزی با استاندارد جهانی ۲ اینچ یا ۵۰/۸ میلی متر با گوشت جداره ۲ میلی متر است که متأسفانه در ایران با لوله و اتصالات قطر ۵۰ میلی متر با جداره ۳/۲ استفاده می شود که جهت فاضلاب روشنویی و ظرفشویی کاربرد دارد. محصول استاندارد با داشتن قطر بیشتر و گوشت جداره کمتر باعث بزرگتر شدن سایز داخلی لوله شده، در نتیجه جابجایی و دبی هوا بیشتر و کیفیت مکش بالاتر خواهد بود، موتور دستگاه تحت فشار و با استهلاک کمتری کار خواهد کرد. و همچنین گرفتگی احتمالی وجود نخواهد داشت.

سایز استاندارد و دقیق لوله، باعث اتصال بی نقص در جداره بیرونی (محل چسب) و در جداره داخلی و هم در محل تلاقی لوله و اتصالات بدون هیچ برجستگی (پله کردن)، نتیجه استفاده از این محصول خواهد بود. داشتن خط راهنمای بر روی این محصول باعث استفاده از درجه بندی اتصالات مخصوص شده و سرعت و دقت را در اجرای لوله کشی به همراه خواهد داشت. سایز طولی استاندارد (۱/۶۵) علاوه بر اینکه از پرت شدن محصول تا حد زیادی جلوگیری می کند که این موضوع هم جهت انبارداری و هم حمل و نقل و هزینه های این دو موضوع را راحت و ارزان کرده است.

سطح صاف و صیقلی یکی دیگر از ویژگی های این محصول می باشد که عدم ایجاد اصطکاک را باعث شده و همچنین از رشد باکتری ها در جداره داخلی لوله جلوگیری خواهد کرد.(ضربی زبری و اصطکاک پایین) ضربیه پذیری مناسب و مقاومت بالا در برابر شکست در مقایسه با وزن کم نیز مهمترین ویژگی های آن می باشد.



دستگاه های جاروبرقی مرکزی تجمعی (چندکاربر)				
مدل دستگاه	KC ۲۴۸۰	KC ۲۴۸۰	KC ۱۸۶۰	KC ۱۸۶۰
توان الکتروموتور	۳ موتور	۴ موتور	۴ موتور	۴ موتور
توان (w)	۵۶۰۰ الی ۱۴۰۰	۵۶۰۰ الی ۱۴۰۰	۴۲۰۰ الی ۱۴۰۰	۴۲۰۰ الی ۱۴۰۰
ولتاژ (v)	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰
نوع فیلتر	کارتیجی قابل شستشو	کارتیجی قابل شستشو	کارتیجی قابل شستشو	کارتیجی قابل شستشو
نوع رنگ بدنه	الکترواستاتیک	الکترواستاتیک	الکترواستاتیک	الکترواستاتیک
جنس بدنه	فلزی	فلزی	فلزی	فلزی
ابعاد دستگاه (cm)	۱۲۱*۶۰*۵۹	۱۰۵*۵۳*۴۶	۱۲۱*۶۰*۵۹	۱۰۵*۵۳*۴۶
ابعاد بسته بندی دستگاه (cm)	۱۲۲*۶۲*۶۱	۱۱۳*۵۸*۵۳	۱۲۲*۶۲*۶۱	۱۱۳*۵۸*۵۳
وزن دستگاه (kg)	۴۶	۳۰	۴۴	۲۷
وزن با بسته بندی (kg)	۵۱	۳۴	۴۹	۳۱
حجم مخزن	۶ لیتر	۴۵ لیتر	۶۰ لیتر	۴۵ لیتر
تعداد ورودی مکش	۲	۲	۲	۲
قابلیت اتصال به ونت	دارد	دارد	دارد	دارد
طول کابل (m)	۱/۵	۱/۵	۱/۵	۱/۵
طول خرطومی رابط (m)	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵

دستگاه های جاروبرقی مرکزی مستقل (تک کاربر)				
مدل دستگاه	کارواشی REST	هور دوال	هور	ریما + ریما
کارواشی	REST	هور دوال	هور	ریما + ریما
تک موتور	دو موتور	دو موتور	تک موتور	تک موتور
۱۲۰۰	۱۴۰۰	۲۸۰۰ الی ۱۴۰۰	۱۴۰۰	۱۴۰۰
۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰
کارتیجی قابل شستشو	کارتیجی قابل شستشو	کارتیجی قابل شستشو	کارتیجی قابل شستشو	کارتیجی قابل شستشو
الکترواستاتیک	مواد خودرنگ	الکترواستاتیک	الکترواستاتیک	الکترواستاتیک
ترکیب فلز و پلیمر	ABS	ترکیب فلز و پلیمر	ترکیب فلز و پلیمر	ترکیب فلز و پلیمر
۶۹*۳۶*۳۵	۴۰*۳۴*۱۷	۷۶*۳۸*۳۷	۶۸*۳۶*۳۵	۶۵*۳۶*۳۵
۷۶*۴۰*۴۰	۴۳*۴۲*۲۳	۸۵*۴۳*۴۳	۷۶*۴۰*۴۰	۷۶*۴۰*۴۰
۹	۷	۱۲/۵	۹/۵	۸/۵
۱۰/۵	۸/۵	۱۵	۱۲	۱۱/۵
۱۲ لیتر	۵ لیتر	۱۷ لیتر	۱۲ لیتر	۱۲ لیتر
یک	یک	یک	یک	یک
ندارد	دارد	دارد	دارد	دارد
۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۳	۱/۳
۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
طول خرطومی رابط (m)	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵

► کلیه دستگاه ها از تاریخ نصب توسط نمایندگی های مجاز، ۲۴ ماه شامل گارانتی رایگان می باشند. ◀



برای مشاهده فیلم نحوه کارکرد پریز اتوماتیک
جاروی مرکزی با شلنگ خرطومی مخفی (توکار)
لینک بالا را اسکن کنید!

NEW

پریز اتوماتیک جاروی مرکزی با شلنگ خرطومی مخفی (توکار)



محصول جدید جاروی مرکزی کسری





- موتور توربینی
- دائم کار
- حجم بالا
- برق ۳ فاز



- موتور توربینی
- دائم کار
- حجم بالا
- برق ۳ فاز

پک لوازم نظافتی



هولدر نگهدارنده



کوبی استیل سرخرطومی



پارویی دوچاله (فرش و پارکت)



لوله استیل تلسکوپی



زانویی سرخرطومی



سیکلون فیلتر
(نگهدارنده اشیاء قیمتی)



گردگیر مویی دار



مبل پاک کن



گوشه پاک کن



دستگاه های دائم کار کسری به صورت سفارشی (از نظر قدرت مکش، سرعت مکش، توان موتور مکنده، فیلتراسیون و سیستم تعزیزکننده آن، ظرفیت مخزن) با درنظر گرفتن نیازهای خاص صنایع، تولید می شوند که معمولاً سه فاز بوده و در خطوط تولید صنایع از جمله نساجی، صنایع غذایی، داروسازی، آردسازی، سیمان، سرامیک، رنگ سازی، خطوط رنگ پودری، صنایع الکترونیک، کارخانجات و کارگاه های نجاری و ... مورد استفاده قرار می گیرند.

پارویی های صنعتی

گوشه پاک کن صنعتی

پارویی مکش مایعات

جاروبرقی های پرتاپل					
مستر	پارسیان	ماموت صنعتی اتومات	ماموت صنعتی	ماموت نیمه صنعتی	تجمیعی (چند کاربر)
۳ موتور	۳ موتور	۳ موتور	۲ الی ۳ موتور	۲ الی ۳ موتور	تعداد الکتروموتور
۳۹۰۰ الی ۳۶۰۰	۴۲۰۰	۳۹۰۰	۳۹۰۰ الی ۲۶۰۰	۳۹۰۰ الی ۲۶۰۰	توان (w)
۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۳۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	ولتاژ (v)
دارد	ندارد	دارد	دارد	دارد	مکش مایعات
۴۵ لیتر فلزی بارنگ استاتیک	۸۰ لیتر - استیل و فلزی	۸۰ لیتر استیل	۸۰ لیتر استیل	۴۰ لیتر استیل	مخزن
حلقه ای قابل شستشو	حلقه ای قابل شستشو	حلقه ای قابل شستشو	حلقه ای قابل شستشو	حلقه ای قابل شستشو	فیلتر
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب پاکت و کیسه
۸	۶	۸	۸	۸	طول کابل (m)
۲/۵	۱/۸	۲/۵	۲/۵	۲/۵	طول خرطومی (m)
ندارد	ندارد	دارد	دارد	دارد	شناور
۴۲	۱۷	۲۲/۵	۲۲ / ۲۰	۱۹ / ۱۷	وزن دستگاه (kg)
۴۸	۲۰	۲۹/۵	۲۹ / ۲۷	۲۴ - ۲۲	وزن بسته بندی (kg)
۱۱۹*۶۰*۵۵	۹۲*۵۴*۵۰	۱۰۲*۵۴*۵۰	۱۰۲*۵۴*۵۰	۸۲*۵۴*۵۰	ابعاد دستگاه (cm)
۱۲۰*۶۲*۶۱	۹۹*۶۰*۵۱	۱۰۶*۵۹*۵۲	۱۰۶*۵۹*۵۲	۸۵*۵۹*۵۲	ابعاد بسته بندی (cm)
۱۵	۶ ماه	۱۵ ماه	۱۵ ماه	۱۵ ماه	ضمانت

جاروبرقی های پرتاپل						مدل دستگاه
پاندا (صنعتی اتومات)	پاندا (صنعتی)	پاندا (نیمه صنعتی)	آراز	سکوت	سران	مدل دستگاه
۳ موتور	۲ الی ۳ موتور	۲ الی ۳ موتور	۳ موتور	تک موتور	تک موتور	تعداد الکتروموتور
۳۶۰۰	۳۶۰۰ الی ۲۴۰۰	۳۶۰۰ الی ۲۴۰۰	۳۶۰۰	۱۴۰۰	۱۸۰۰ الی ۱۲۰۰	توان (w)
۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	۲۲۰ - ۲۴۰	ولتاژ (v)
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	مکش مایعات
۸ لیتر-استیل	۸ لیتر-استیل	۸ لیتر-استیل	۸ لیتر-استیل	۸ لیتر-استیل	۸ لیتر-استیل	مخزن
حلقه ای قابل شستشو	حلقه ای قابل شستشو	حلقه ای قابل شستشو	حلقه ای قابل شستشو	حلقه ای قابل شستشو	حلقه ای قابل شستشو	فیلتر
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	قابلیت نصب پاکت و کیسه
۸	۸	۸	۸	۶	۶	طول کابل (m)
۲/۵	۲/۵	۲/۵	۲/۵	۲/۵	۲	طول خرطومی (m)
دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد	شناور
۲۲/۵	۲۲ - ۲۰	۱۹ - ۱۷	۲۱	۱۳	۹	وزن دستگاه (kg)
۲۹-۵	۲۹-۲۷	۲۴-۲۲	۲۷	۱۷	۱۴	وزن بسته بندی (kg)
۱۰۲*۵۴*۵۰	۱۰۲*۵۴*۵۰	۸۲*۵۴*۵۰	۹۷*۵۴*۵۰	۶۶*۴۹*۴۹	۶۲*۴۰*۴۰	ابعاد دستگاه (cm)
۱۰۶*۵۹*۵۲	۱۰۶*۵۹*۵۲	۸۵*۵۹*۵۲	۱۰۶*۵۹*۵۲	۷۰*۵۰*۵۰	۷۰*۴۶*۴۶	ابعاد بسته بندی (cm)
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۶۰	ضمانت



دفتر کرمان : بلوار آزادگان، بین کوچه ۲۷ آزادگان و چهارراه ۲۴ آذر

شماره تماس : ۰۹۱۳ ۹۴۵ ۴۷۳۱

دفتر سیرجان : خیابان قدس شمالی، روبه روی کوچه استخر المپیک

دفتر بندرعباس : پیامبر اعظم، نمرز ۴، بلوک ۴، طبقه پنجم، واحد ۵۵۹

شماره تماس : ۰۹۱۷ ۳۹۷ ۵۲۷۱



kasra_vacuu_kerman